


	Esem Kaçak Akım Rölesi - 10KA		(Yangın Korumalı)	
Tip	EK902	EK904	EK932	EK934
Kutup Sayısı	2P	4P	2P	4P
Akım (A)	16, 25, 32, 40, 50, 63A	16, 25, 32, 40, 50, 63A	16, 25, 32, 40, 50, 63A	16, 25, 32, 40, 50, 63A
Duyarlılık Derecesi (mA)	30, 100 mA	30, 100 mA	300, 500 mA	300, 500 mA
Kesme Kap. (kA)	10KA	10KA	10KA	10KA
Anma Gerilimi (V)	240/415V	240/415V	240/415V	240/415V
Kullanım Ömrü	10 (On) Yıl	10 (On) Yıl	10 (On) Yıl	10 (On) Yıl


Montaj Şeması

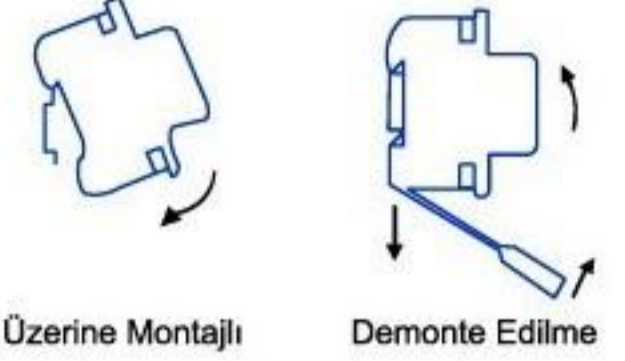

Ray Üzerine Montajlı

Demonte Edilme

Bağlantı Şeması

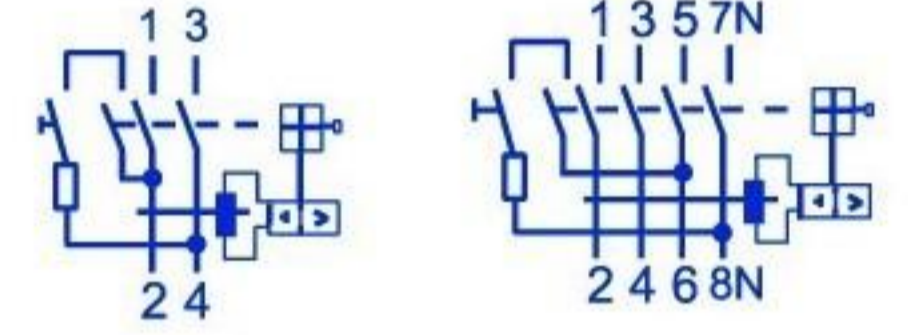

2P

4P

Kaçak Akım Rölesi

RoHS
2002/95/EC



Cihazın Kurulum ve Çalışmasında Dikkat Edilecek Unsurlar

- 1- Kullanılacak ürüne ait teknik değerler ürün üzerinde bulunmakta olup, bu değerler dikkate alınarak ürün seçimi yapılmalıdır.
- 2- Mekanik montaj; Ürünün montajı ve demontajı montaj şemasında gösterilmiş olup, yaylı mandalla ile kolaylıkla yapılabilmektedir.

(UYARI : CİHAZ GERİLİM ALTINDA İKEN MONTAJ VE DEMONTAJ YAPILMAMALIDIR.)

- Elektrik montajı; Bağlantıya geçmeden önce, iki Önemli kontrol yapılmalıdır;
- Birinci kontrol: Bağlantı yapılacak tesisatın topraklaması yapılmış olmalıdır. İkinci kontrol: bağlantı yapılacak tesisatın Nötr Hattı izoleli olmalıdır. Bütün bu kontroller tamam ise, cihazı bağlantı şemasına bağlı kalarak yapınız.
- 3- Montajdan sonra bağlantıların sıkı olduğunu kontrol edin.
- 4- Fonksiyonel Test; Besleme gerilimi altındaki test için, Montaj şemasında görülen Mandal Konumları Şemasındaki gibi Mandalı "ON" konumuna getiriniz ve sonra cihaz üzerinde bulunan Test butonuna basınız. Cihaz otomatik olarak Test yapması için mandalı "OFF" konuma getirilmemelidir.

(UYARI : Foksiyonel test için, KESİNLİKLE FAZ VE NÖTR KISA DEVRE EDİLMEMELİDİR.)

- 5- Taşıma ve nakliye esnasında sert çarpmalara maruz bırakmayınız.
- 6- Yanıcı, patlayıcı, tozlu ortamlardan uzak yere montaj ediniz, rutubet ve yağıştan koruyunuz.
- 7- Şemasına ve talimata uygun bağlandığı halde çalışmayan cihazlar için yetkili servisimizle görüşünüz. Çalışmayan cihazlar için Yetkili Servisimizle görüşünüz.

Öneriler ve Uyarılar

- 1- Montaj ve devreye alma mutlaka ehliyetli kişiler tarafından amacına uygun olarak yapılmalıdır.
- 2- Çalışmakta olan ürünlerin değişimi veya devreden çıkartılması mutlaka enerji kesilerek yapılmalıdır.
- 3- Nihai tüketici tarafından hiçbir şekilde müdahale, bakım, onarım temizlik vb. benzeri işlemler yapılamaz.
- 4-Cihazların 6 ayda bir kurma kolunu açıp kapatmak. Devreyi kesip kesmediğini kontrol edilmelidir. Ayrıca her ay "AYLIK TEST" butonuna basılarak kesme yaptığı kontrol edilmelidir.
- 5- Cihazların Foksiyonel Testi düzenli ve aylık periyotlar halinde yapılmalıdır. cihazların olası devreye girmemesi veya enerji kesmesi ve hiçbir şekilde devreye alınamaması halinde, Yetkili Servislerimizle görüşünüz.
- 6- Cihazlarımız TSE ve CE belgeli ve RoHS'a uygun üretilmekte olup cihazın kullanım ömrü bittikten sonra geri dönüşümü olmadığı için çöpe atmayınız.
- 7- Garanti süresi Normal Şartlar altında 2 (İki) yıldır. Garanti süresi içinde meydana çıkan üretim hatalarında ürün ücretsiz olarak NORA AŞ. Tarafından değiştirilir.
- 8-Gerekli şekilde yapılmayan montaj, kullanım, nakliye, sevkiyat, yükleme ve boşaltma anında meydana gelen hasar ve arızalardan NORA AŞ. sorumlu değildir.
- 9- Güç ve Akım kapasitesi uygun seçilmediğinden çıkacak hasar

Dikkat!

TEHLİKELİ ELEKTRİK GERİLİMİ !

- 1-) Islak elle temas etmeyiniz.
- 2-) Çalışmaya başlamadan önce, cihazı gerilimsiz, bırakacak şekilde enerjiyi kesiniz, şebeke şalterlerini indiriniz.



EEE Yönetmenliğine Uygundur

İthalatçı:

NORA ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İNÖNÜ CAD. SÜMER SK. ZİTAŞ İŞ MERKEZİ C-1
BLOK, DAİRE: 9 KOZYATAĞI-KADIKÖY-İSTANBUL
TEL: 0216. 410 32 81 (pbx) FAX: 0216. 410 32 87
nora@nora.com.tr
www.nora.com.tr

İzmir Şube: 1203/2 Sok. No: 13/A Karabayık
İşhanı Kat: 1 D:104 35110 Yenisehir - İzmir
Tel: 0232. 459 50 18
Fax: 0232. 459 50 17

Adana Şube: Abidinpaşa Cad. 6Sk. Yusuf Çelik İş
Merk. no: 6/B K:2 2 D:3 01010 Seyhan - Adana
Tel: 0322. 359 98 08
Fax: 0322. 359 44 06

Yetkili Servisi:

Yaşam Proje
Mühendislik Taahhüt
İnşaat Sanayi Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Alemdağ Cad. Tügen apt. No: 334 /1
Ümraniye / İstanbul
Tel: 0216 481 9620 Fax: 0216 481 96 22
nora@nora.com.tr

Üretici:

WENZHOU KORLEN ELEKTRIC APPLIANCES CO. LTD
NO.7 ROAD BRANCH, YUEQING ECONOMIC
AND DEVELOPMENT ZONE, ZHEJIANG, CHINA